


**SILENZA 3
AQUASTOP**

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

isolamento termico + antiumidità

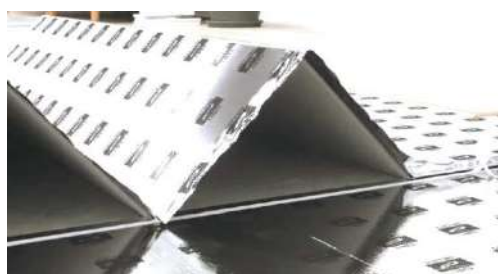

mm 3,0



| Comfort acustico | | Comfort termico | | Durabilità del pavimento | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Riduzione riverbero camminamento | Riduzione calpestio | Compatibilità con il riscaldamento a pavimento* | Isolamento termico | Sollecitazione di compressione | Eliminazione dei dislivelli | Protezione antiumidità |
| fino a 12% ★★★★☆ | fino a 21 dB ★★★★★ | - | fino a 0,11 m ² K/W ★★★★★ | fino a 90 kPa ★★★★★ | fino a 2,0 mm ★★★★★ | - |
| Materiale: XPS | | Densità: 32 kg/m ³ | Spessore: 3,0 mm | 0,79 x 0,59 m | | |

3. Caratteristiche fisiche del prodotto

| | |
|--|--|
| 3.1 Ecologia | Non inquina l'ambiente, atossico |
| 3.2 Recycling | riciclabile energeticamente |
| 3.3 Smaltimento | rifiuti domestici |
| 3.4 Compatibilità | Non sono conosciuti casi di incompatibilità nella prassi |
| 3.5 Resistenza alla conduttività termica | 0,1389 m ² K/W |
| 3.6 Riduzione calpestio | 20db (norma DIN EN ISO 140-8) |
| 3.7 Riduzione camminamento | 9% rispetto a 3mm PE, 30kg/m ³ (EPLF 021029-1 fino a 3) |
| 3.8. Classe Fuoco | B3 |