


**SILENZA 5
AQUASTOP**



isolamento termico + antiumidità

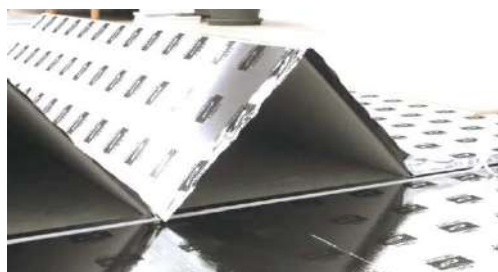

mm 5,0



Comfort acustico		Comfort termico		Durabilità del pavimento		
Riduzione riverbero camminamento	Riduzione calpestio	Compatibilità con il riscaldamento a pavimento*	Isolamento termico	Sollecitazione di compressione	Eliminazione dei dislivelli	Protezione antiumidità
fino a 10% ★★★★☆	fino a 22 dB ★★★★★	-	fino a 0,18 m ² K/W ★★★★★	fino a 90 kPa ★★★★☆	fino a 4,0 mm ★★★★★	-
Materiale: XPS		Densità: 32 kg/m ³	Spessore: 5,0 mm	0,79 x 0,59 m		
Imballaggio: Pannello				6,00 m ²	48,00 m ²	384,00 m ²

3. Caratteristiche fisiche del prodotto

- 3.1 Ecologia Non inquina l'ambiente, atossico
- 3.2 Recycling riciclabile energeticamente
- 3.3 Smaltimento rifiuti domestici
- 3.4 Compatibilità Non sono conosciuti casi di incompatibilità nella prassi
- 3.5 Resistenza alla conduttività termica 0,2315 m²K/W
- 3.6 Riduzione calpestio 22db (norma DIN EN ISO 140-8)
- 3.7 Riduzione camminamento 13% rispetto a 3mm PE, 30kg/m³ (EPLF 021029-1 fino a 3)
- 3.8. Classe Fuoco B3